

IT

I sistemi di distribuzione dell'acqua GRP rappresentano il naturale completamento delle unità ADCOOLER e DCOOLER. I GRP possono essere costruiti a pompa singola o multi pompe, le dimensioni dei serbatoi di accumulo variano a seconda delle esigenze dell'impianto e sono forniti completi di connessioni con sistema di attacco rapido ed interfacciato con le macchine.

FR

Les systèmes de distribution d'eau GRP représentent le complément naturel des groupes ADCOOLER et DCOOLER. Les GRP peuvent être fabriqués avec 1 seule ou plusieurs pompes, les dimensions des réservoirs varient selon les exigences de l'implantation et sont fournis avec le système complet de connexion et d'interface avec les machines.

EN

The GRP pump and tank groups are the natural complement of the ADCOOLER/DCOOLER lines. They can be constructed with one or more pumps, the size of the storage tank changes according to the plant requirements and they are supplied complete with connection system and interface with the chiller.



ES

Los sistemas de distribución de agua GRP son el complemento natural de los unidades ADCOOLER/DCOOLER. Los GRP se pueden construir con una bomba simple o múltiples bombas, el tamaño de los tanques de almacenamiento variarán de acuerdo con los requisitos de la instalación y se suministran con conexiones con el sistema de acoplamiento rápido y una interfaz con las máquinas.

DE

Die GRP Einheiten verbinden die Kühleysteme hydraulisch. Sie können eine Einzelpumpe oder ein Mehrfachpumpensystem beinhalten. Die Tankgrößen variieren mit den Installationsanforderungen. Die Lieferung erfolgt anschlussfertig mit Schnelldkupplungsverbindungen und Steuerung über das Kühlaggregat.



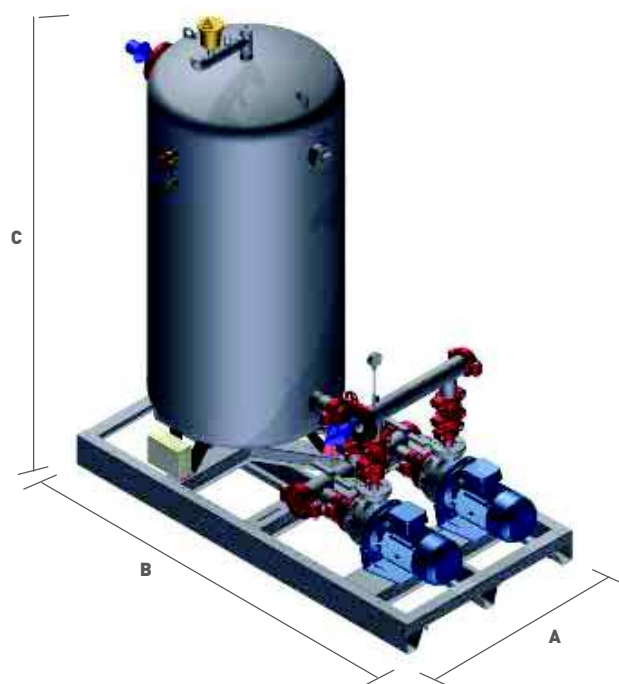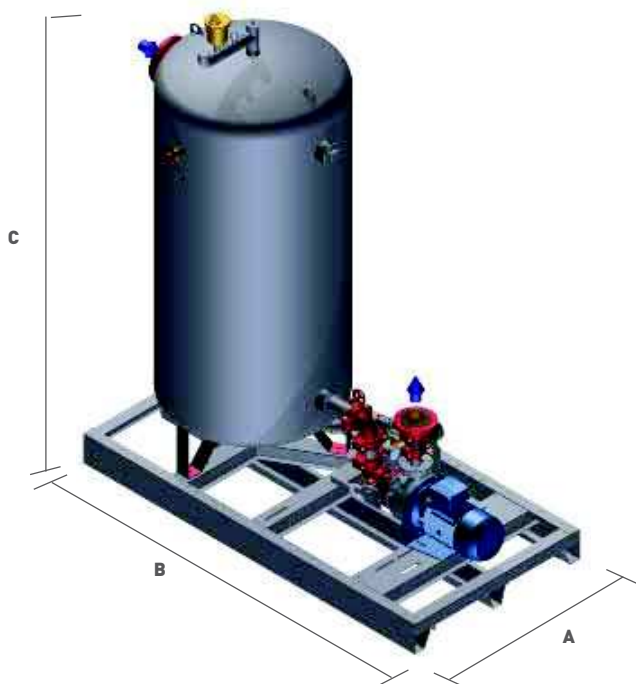

- Gruppo idronico esterno pompa + serbatoio
- External pump + tank group
- Externe pumpentankstation
- Groupe externe d'accumulation + pompe
- Grupo externo de acumulación + bomba

- Gruppo idronico esterno 2 pompe + serbatoio
- External 2 pumps + tank group
- Externe 2 pumpen-tankstation
- Groupe externe d'accumulation + 2 pompes
- Grupo externo de acumulación + 2 bombas

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRP PUMP/TANK GROUPS FOR ADCOOLER/DCOOLER													
		GRP-S 8/6	GRP-S 17/12	GRP-S 28/20	GRP-S 38/27	GRP-S 49/35	GRP-S 60/45	GRP-L 35/25	GRP-L 50/40	GRP-L 70/50	GRP-L 85/60	GRP-L 100/72	GRP-L 120/88
Portata/Flow rate/Wassermenge Débit/Caudal de agua	m ³ /h	10,3	20,5	34,6	46,5	59,5	68,0	46,5	68,0	85,9	106,8	123,0	150,5
Pressioni/Pressure/Druck Presión/Presión	Bar	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,5	3,1	2,7
Assorbimento/Absorption/Leistungsaufnahme Puissance absorbée/Potencia absorbida	kW	1,9	3,0	5,5	7,2	9,2	11,0	7,2	9,2	11,0	15,0	15,0	15,0
Capacità serbatoio/Tank/Wassertank Réservoir/Acumulación de agua	l	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Connessioni idrauliche / Hydraulic connections in-out/Prozessanschlüsse Connections hydrauliques/Ataques hydraulicos	Ø	3"	3"	3"	3"	DN 125	DN 125	3"	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125
Dimensioni/Dimensions/Abmessungen Dimensions/Dimensiones ¹	AxBxC mm	1.000 2.000 2.156	1.000 2.000 2.156	1.000 2.000 2.480	1.000 2.000 2.480	1.200 2.400 2.500	1.200 2.400 2.500	1.000 2.000 2.480	1.200 2.400 2.500	1.200 2.400 2.500	1.200 2.400 2.500	1.200 2.400 2.500	1.200 2.400 2.500
Peso a vuoto/Net weight/Leergewicht Poids à vide/Peso en vacío ²	kg	250	320	340	430	530	560	430	530	560	750	750	810
ADcooler/Dcooler		80/60	170/120	280/200	380/270	490/350	600/450	350/250	500/400	700/500	850/600	1000/720	1200/880

1. Altezza al trasporto < 2200 mm - Shipment height < 2200 mm - Versandhöhe < 2200 mm - Hauteur pour le transport < 2200mm - Altura para el transporte < 2200mm

2. Versione con 2 pompe (1 stand-by) - Version with 2 pumps (1 stand-by) - Version mit 2 Pumpen (1 stand-by) - Version avec 2 pompes (1 stand-by) - Versión con 2 bombas (1 stand-by)